



SUMTOR

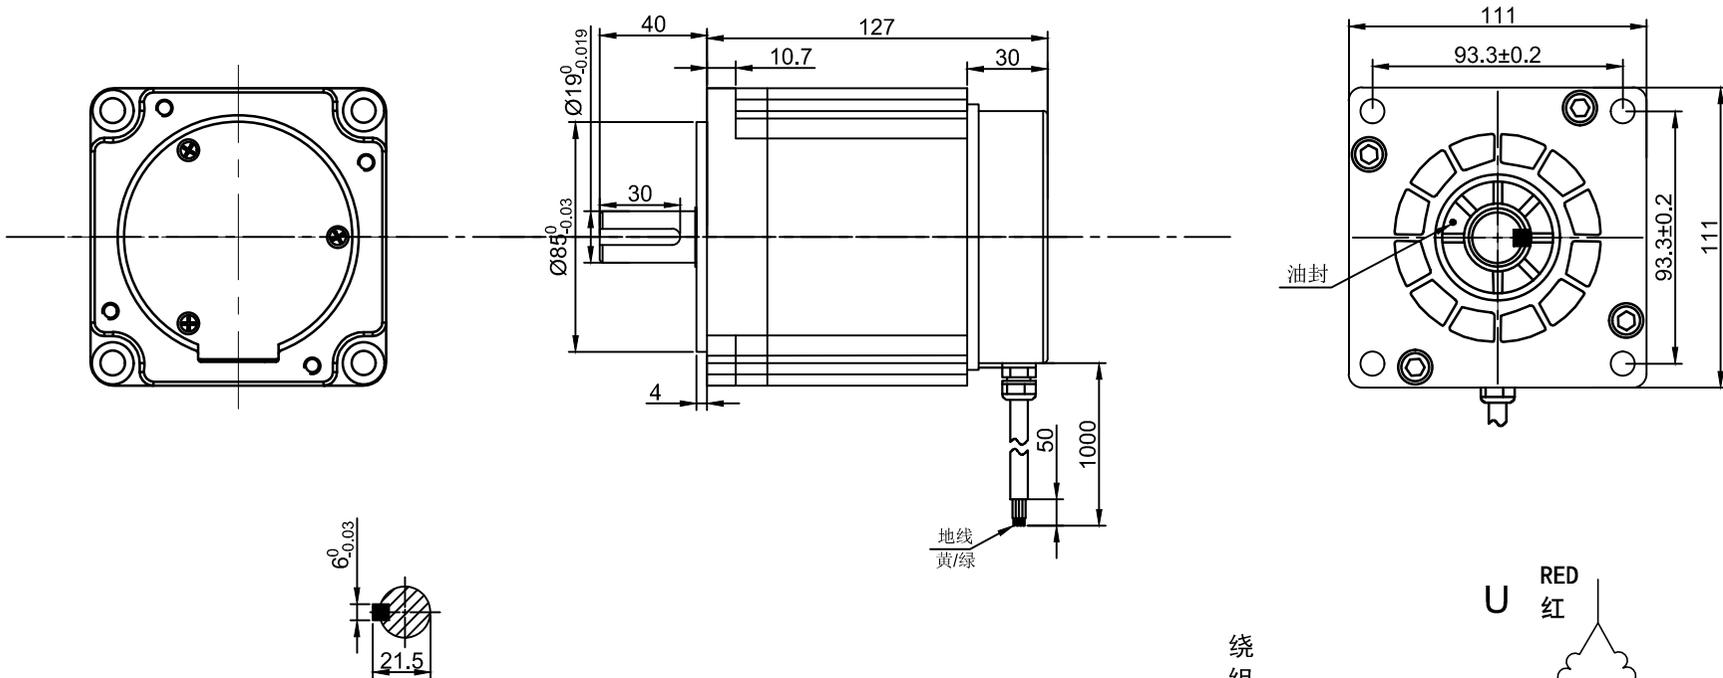

外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.2 ° /STEP	
CURRENT	相电流	4.3 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	1.04 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	4.3 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	8 N.m	
DETENT TORQUE	定位力矩	30 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	6000 g.cm ²	
MOTOR LENGTH	机身长度	127 mm	
LEAD WIRE	引线数	3 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	5.0 kg	
WATERPROOF LEVEL	防水等级	IP65	

绕组接线图

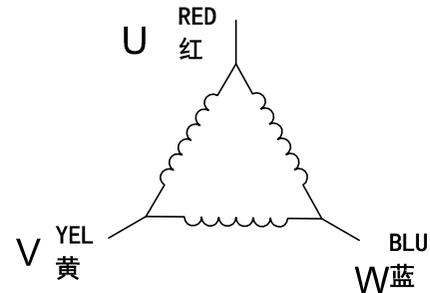

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
张百灵	孙灵山		2023/2/10	110HS	1:1
无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd			110HT0843A3		
项目	110步进电机		版本	V2.0	